




Componentes de alta calidad ...

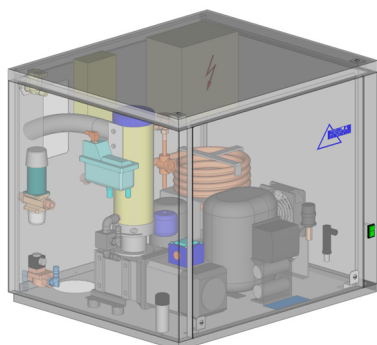

...en una caja de acero inoxidable robusta

Características principales

- Rendimiento: 150 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de -0,5 °C, con agua de red o agua destilada - hielo Standard o hielo Micro
- Para la conexión a agua de refrigeración
- Diseñada para producción continua- 24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado - no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador - sin escapes de refrigerante





Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

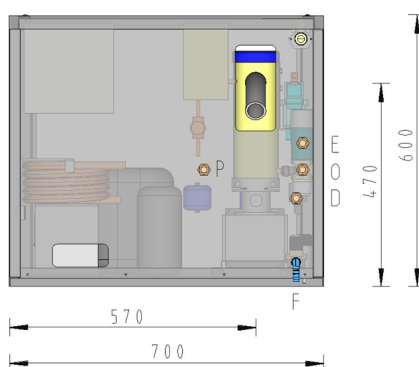

- A interruptor de servicio
- C salida de hielo
- D conexión eléctrica
- E entrada de agua
- F rebosadero desagüe
- O entrada agua de refrigeración
- P salida de agua de refrigeración

por cuenta del cliente:
 filtro de agua
 llave de paso
 protección electr.
 conexión de desagüe
 (sin contacto)

Datos técnicos

	ZBE 150 W
150 kg/24 h rendimiento nominal con	15 °C temperatura del agua
medidas (l x a x h)	60 cm x 70 cm x 60 cm
peso	80 kg
carcasa	acero inoxidable 1.4301
salida de hielo	Ver especificaciones "salidas de hielo"
electricidad	
consumo eléctrico	1,1 kW
electricidad plena carga	5,3 A
por el cliente	
tensión de alimentación	1/N/PE ~ 230V 50 Hz
fusibles, reacción lenta	16 A
sección de cable, Cu	1,5 mm ²
agua	
entrada de agua	3/4 " rosca exterior
desagüe	14 mm boquilla para manguera
entrada de agua de refrigeración	1/2 " rosca exterior
desagüe de agua de refrigeración	1/2 " rosca exterior
por el cliente	
presión	1 - 5 bar
calidad	agua potable
valor de pH	7,2 - 9,5 pH
grado de dureza	6 - 14 °dH
temperatura	100 - 250 mg CaCO ₃ /l
temperatura ambiente	5 °C - 30 °C
condensador	5 °C - 42 °C
corriente de agua refrigerante	refrigerado por agua
emisión calor	110 l/h
refrigerante R452A	1,3 kW
compresor	1,0 kg
capacidad frigorífica	hermético
temperatura de evaporación	0,69 kW
temperatura de condensación	-16 °C
nivel intensidad sonora	33 °C
	50 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- Indicación del estado
- presostato de alta presión
- Vigilante nivel de agua
- Protección para el motor - Compresor y motor reductor

Accesorios entregados adicionalmente

- Salida de hielo de manguera flexible
- Desconexión automática por depósito o recipiente lleno
- Cable de alimentación 5 metros
- Manguera de entrada de agua de 2 metros
- Tubo de desagüe: 2 metros
- Pala de PE para hielo