

Composants de qualité supérieure...



...dans une carrosserie solide en acier inox

## Caractéristiques essentielles



- Capacité: 110 kg/24 h glace en grains
- Température de glace idéale -0,5°C; faite d' eau potable ou d' eau déminéralisée -  
Glace type StandardIce ou Microlce
- Bac de stockage intégré, avec arrêt automatique à son plein
- Construction compacte - apte à être encastré ou pour montage sous comptoir
- Construite pour marche continue -  
24 h sur 24 h - 7 jours par semaine
- Design hygiénique: Système d'eau étanche et clôturé -  
aucune pollution importée de l'ambiance
- Technologie repondante aux nécessités écologique -  
Frigorigène naturel Propane - R290  
Aucune pièce rotative dans l'évaporateur -  
aucune fuite de frigorigène





StandardIce



Microlce

## Dimensions et raccordements

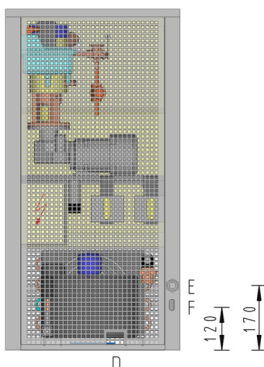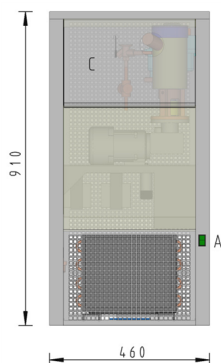

- A interrupteur de service
- C sortie de glace
- D raccordement électr.
- E alimentation d'eau
- F évacuation d'eau

par le client:  
 filtre à eau  
 robinet d'arrêt  
 protection électr.  
 raccord. eau résiduelle  
 (sans contact)

## Données techniques

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                 | ZBE 110-35                                                  |
| 110 kg/24 h capacité nominale à | 20 °C température de l'air et<br>15 °C température de l'eau |
| dimensions (L x L x H)          | 46 cm x 60 cm x 91 cm                                       |
| poids                           | 78 kg                                                       |
| boîtier                         | intérieur et extérieur acier inox 1.4301/1.4307             |
| capacité de stockage            | env. 20 kg                                                  |
| isolation, moussage en PU       | 40 mm                                                       |
| électricité                     |                                                             |
| puissance absorbée              | 0,4 kW                                                      |
| courant pleine charge           | 2,9 A                                                       |
| degré de protection             | IP 54                                                       |
| par client                      |                                                             |
| alimentation                    | 1/N/PE ~ 230V 50 Hz                                         |
| fusible, à action retardée      | 16 A                                                        |
| section de câble, Cu            | 1,5 mm²                                                     |
| eau                             |                                                             |
| alimentation d'eau              | 3/4 " filetage mâle                                         |
| écoulement d'eau                | 19x13 mm tuyau                                              |
| par client                      |                                                             |
| pression                        | 1 - 5 bar                                                   |
| qualité                         | eau potable                                                 |
| valeur pH                       | 7,2 - 9,5 pH                                                |
| degré de dureté                 | 6 - 14 °dH                                                  |
| température                     | 100 - 250 mg CaCO3/l<br>10 °C - 25 °C                       |
| température ambiante            | 10 °C - 42 °C                                               |
| condenseur                      | refroidi par air                                            |
| écoulement d'air                | 620 m³/h                                                    |
| émission de chaleur             | 0,71 kW                                                     |
| réfrigérant R290                | 0,12 kg                                                     |
| compresseur                     | complètement hermétique                                     |
| capacité frigorifique           | 0,51 kW                                                     |
| température d'évaporation       | -10 °C                                                      |
| température de condensation     | 35 °C                                                       |
| niveau sonore                   | 47 dBA (3 m)                                                |

Modification technique réservé. Pour version spéciale selon vos exigences contactez-nous.

## Volume de livraison

La machine à glace ZIEGRA correspond à toutes normes CE. Elle est livrée prête pour raccords à eau et électricité.

### Qualité et sécurité ZIEGRA

- Pressostat haute / basse pression
- surveillance de l' alimentation d'eau
- Thermostat du bac de stockage -  
arrêt de la machine en cas de bac rempli,  
et redémarrage après prise de glace
- Protection moteur -  
pour compresseurs et moto-réducteurs

### Accessoires inclus

- câble de raccordement 5 m
- Tuyau alimentation d'eau 2 m
- Tuyau d'évacuation 2 m
- PE-Pelle à glace