




Composants de qualité supérieure...

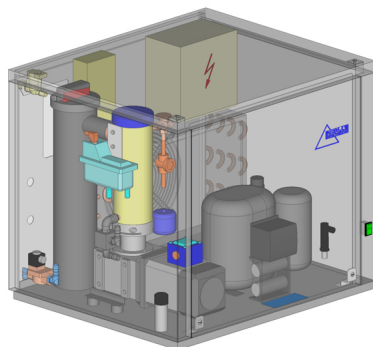


...dans une carrosserie solide en acier inox

Caractéristiques essentielles

- Capacité: 350 kg/24 h glace en grains
- Température de glace idéale $-0,5^{\circ}\text{C}$; faite d' eau potable ou d' eau déminéralisée -
Glace type StandardIce ou Microlce
- Construite pour marche continue -
24 h sur 24 h - 7 jours par semaine
- Design hygiénique: Système d'eau étanche et clôturé -
aucune pollution importée de l'ambiance
- Technologie repondante aux nécessités écologique -
Aucune pièce rotative dans l'évaporateur -
aucune fuite de frigorigène





StandardIce



Microlce

Dimensions et raccords

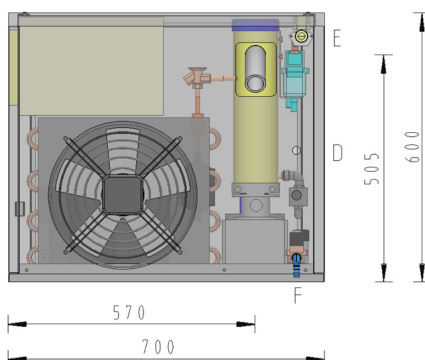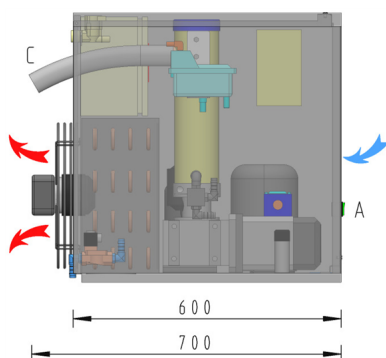

- A interrupteur de service
- C sortie de glace
- D raccordement électr.
- E alimentation d'eau
- F évacuation d'eau

par le client:
 filtre à eau
 robinet d'arrêt
 protection électr.
 raccord. eau résiduelle
 (sans contact)

Données techniques

	ZBE 350 1/N/PE ~ 230V 50 Hz	ZBE 350 3/N/PE ~ 400V 50Hz
350 kg/24 h capacité nominale à	20 °C température de l'air et 15 °C température de l'eau	20 °C température de l'air et 15 °C température de l'eau
dimensions (L x L x H)	60 cm x 70 cm x 60 cm	60 cm x 70 cm x 60 cm
poids	90 kg	90 kg
boîtier	acier inoxydable 1.4301	acier inoxydable 1.4301
sortie de glace	voir spécification "sorties de glace"	voir spécification "sorties de glace"
électricité		
puissance absorbée	1,6 kW	1,6 kW
courant pleine charge	7,3 A	3,7 A
par client		
alimentation	1/N/PE ~ 230V 50 Hz	3/N/PE ~ 400V 50Hz
fusible, à action retardée	16 A	16 A
section de câble, Cu	1,5 mm ²	1,5 mm ²
eau		
alimentation d'eau	3/4 " filetage mâle	3/4 " filetage mâle
écoulement d'eau	14 mm manchon de tuyau	14 mm manchon de tuyau
par client		
pression	1 - 5 bar	1 - 5 bar
qualité	eau potable	eau potable
valeur pH	7,2 - 9,5 pH	7,2 - 9,5 pH
degré de dureté	6 - 14 °dH	6 - 14 °dH
température	100 - 250 mg CaCO ₃ /l 5 °C - 30 °C	100 - 250 mg CaCO ₃ /l 5 °C - 30 °C
température ambiante	5 °C - 42 °C	5 °C - 42 °C
condenseur	refroidi par air	refroidi par air
écoulement d'air	1400 m ³ /h	1400 m ³ /h
émission de chaleur	2,6 kW	2,6 kW
réfrigérant R452A	1,0 kg	1,0 kg
compresseur	complètement hermétique	complètement hermétique
capacité frigorifique	1,62 kW	1,62 kW
température d'évaporation	-17 °C	-17 °C
température de condensation	33 °C	33 °C
niveau sonore	55 dBA (3 m)	55 dBA (3 m)

Modification technique réservé. Pour version spéciale selon vos exigences contactez-nous.

Volume de livraison

La machine à glace ZIEGRA correspond à toutes normes CE. Elle est livrée prête pour raccords à eau et électricité.

Qualité et sécurité ZIEGRA

- relais suite des phases (seulement 400V)
- Indicateur de statut
- pressostat à haute pression
- Surveillance niveau d'eau
- Protection moteur - pour compresseurs et moto-réducteurs

Accessoires inclus

- Tuyau flexible sortie de glace
- Arrêt au plein du bac de stockage
- câble de raccordement 4 m
- Tuyau alimentation d'eau 2 m
- Tuyau d'évacuation 2 m
- PE-Pelle à glace

Options


- Différentes options de sorties de glace, pour la production
 - dans un bac de stockage
 - dans un chariot, etc.
- Installation à distance, p.ex. du condenseur, de l'unité frigorifique, ou des deux
- pour la connexion à l'eau froide
- Condenseur silencieux (seulement pour les condenseurs installés à distance)
- Générateur de glace seul, pour raccordement à
 - une unité frigorifique séparée
 - une centrale frigorifique
- Voltage spécial



Production dans un chariot

Accessoires

- Différents modèles et versions de bacs de stockage, soit pour
 - intégration dans vos procès automatisés
 - déchargement de glace manuelle
- HygiènePlus: options automatiques pour vidange d'eau, rinçage, désinfection
- Filtre à eau en cartouche réduit des dépôts de calcaire, donc la formation de germes
- stérilisation UV
- En cas de l'eau très dure et des grands débits : adoucisseur d'eau ZIEGRA
- Châssis, consoles etc.
- pompe eau de fonte, indicateur et récipient fuite d'eau
- Protection anti-gel
- interrupteur marche/arrêt additionnel, à distance
- interrupteur par minuterie, programmable 7 jours
- redémarrage temporisé
- protection surtension et sous-tension
- Disponibilité de pièces de rechange garantie pour minimum 15 ans
- Services commerciales et après ventes dans le monde entier.

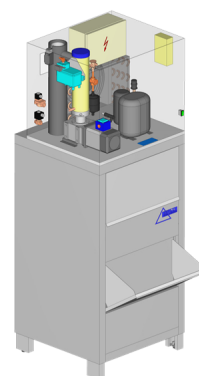

Machine à glace avec bac de stockage B200



Filtre à eau, cartouche 40

Détails techniques selon les spécifications respectives. Nous aimerions vous faire parvenir toute information ultérieure, également pour vos demandes particulières