




Composants de qualité supérieure...

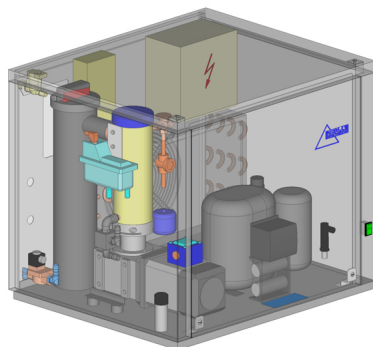

...dans une carrosserie solide en acier inox

Caractéristiques essentielles

- Capacité: 250 kg/24 h glace en grains
- Température de glace idéale $-0,5^{\circ}\text{C}$; faite d' eau potable ou d' eau déminéralisée -
Glace type StandardIce ou Microlce
- Construite pour marche continue -
24 h sur 24 h - 7 jours par semaine
- Design hygiénique: Système d'eau étanche et clôturé -
aucune pollution importée de l' ambience
- Technologie repondante aux nécessités écologique -
Frigorigène naturel Propane - R290
Aucune pièce rotative dans l'évaporateur -
aucune fuite de frigorigène

CoolNat
Cooling made by Nature





StandardIce



Microlce

Dimensions et raccords

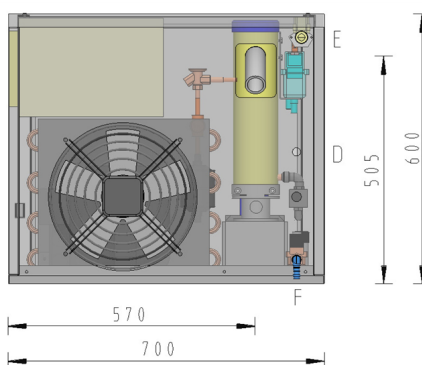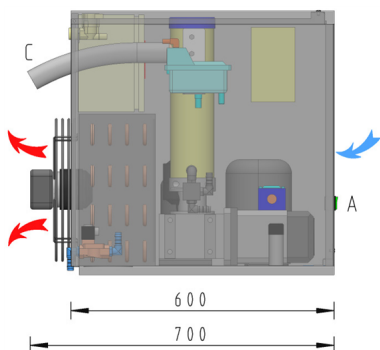

- A interrupteur de service
- C sortie de glace
- D raccordement électr.
- E alimentation d'eau
- F évacuation d'eau

par le client:
filtre à eau
robinet d'arrêt
protection électr.
raccord. eau résiduelle
(sans contact)

Données techniques

	ZBE 250 R290 20°C	ZBE 250 R290 35°C
250 kg/24 h capacité nominale à	20 °C température de l'air et 15 °C température de l'eau	35 °C température de l'air et 25 °C température de l'eau
dimensions (L x L x H)	60 cm x 70 cm x 60 cm	60 cm x 70 cm x 60 cm
poids	80 kg	75 kg
boîtier	acier inoxydable 1.4301	acier inoxydable 1.4301
électricité		
puissance absorbée	0,8 kW	1,15 kW
courant pleine charge	3,6 A	5,5 A
degré de protection	IP 54	IP 54
par client		
alimentation	1/N/PE ~ 230V 50 Hz	1/N/PE ~ 230V 50 Hz
fusible, à action retardée	16 A	16 A
section de câble, Cu	1,5 mm²	1,5 mm²
eau		
alimentation d'eau	3/4 " filetage mâle	3/4 " filetage mâle
écoulement d'eau	14 mm manchon de tuyau	14 mm manchon de tuyau
par client		
pression	1 - 5 bar	1 - 5 bar
qualité	eau potable	eau potable
valeur pH	7,2 - 9,5 pH	7,2 - 9,5 pH
degré de dureté	6 - 14 °dH	6 - 14 °dH
température	100 - 250 mg CaCO3/l	100 - 250 mg CaCO3/l
température ambiante	5 °C - 42 °C	5 °C - 45 °C
condenseur	refroidi par air	luftgekühlt
écoulement d'air	800 m³/h	350 m³/h (20°C)
émission de chaleur	2 kW	2 kW
réfrigérant R290	0,112 kg	0,15 kg
compresseur	complètement hermétique	complètement hermétique
capacité frigorifique	1,2 kW	1,2 kW
température d'évaporation	-14 °C	-16,5 °C
température de condensation	33 °C	50 °C
niveau sonore	51 dBA (3 m)	47 dBA (3 m)

Modification technique réservé. Pour version spéciale selon vos exigences contactez-nous.

Volume de livraison

La machine à glace ZIEGRA correspond à toutes normes CE. Elle est livrée prête pour raccords à eau et électricité.

Qualité et sécurité ZIEGRA

- HygienePlus: Vidange automatique pour hygiène supplémentaire
- Indicateur de statut
- Pressostat haute / basse pression
- Surveillance niveau d'eau
- Protection moteur - pour compresseurs et moto-réducteurs
- Contrôle de condensation
- Marche à vide de, pour bénéficier de l'évaporation ultérieure

Accessoires inclus

- sortie de glace
- Arrêt au plein du bac de stockage
- câble de raccordement 5 m
- Tuyau alimentation d'eau 2 m
- Tuyau d'évacuation 2 m
- PE-Pelle à glace