




Componentes de alta calidad ...

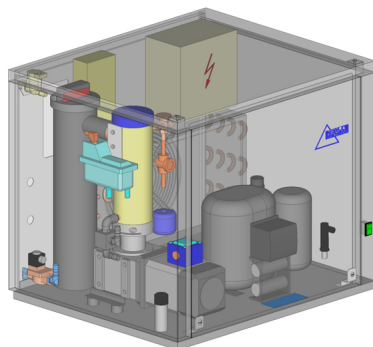

...en una caja de acero inoxidable robusta

Características principales

- Rendimiento: 250 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de -0,5 °C, con agua de red o agua destilada - hielo Standard o hielo Micro
- Diseñada para producción continua- 24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado - no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
Refrigerante natural Propano - R290
Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador - sin escapes de refrigerante

CoolNat
Cooling made by Nature





Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

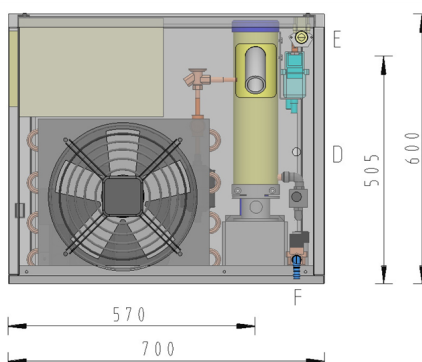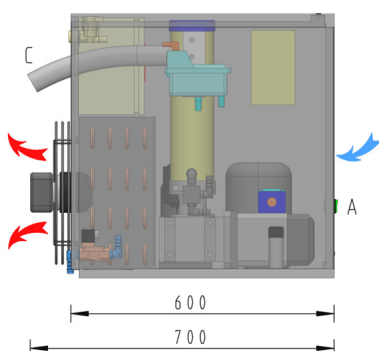

- A Interruptor de servicio
- C salida de hielo
- D conexión de agua
- E entrada de agua
- F rebosadero desagüe

por el cliente:
filtro de agua
llave de paso
protección electr.
conexión de desagüe
(sin contacto)

Datos técnicos

	ZBE 250 R290 20°C	ZBE 250 R290 35°C
250 kg/24 h rendimiento nominal con	20 °C temperatura del aire y 15 °C temperatura del agua	35 °C temperatura del aire y 25 °C temperatura del agua
medidas (l x a x h)	60 cm x 70 cm x 60 cm	60 cm x 70 cm x 60 cm
peso	80 kg	75 kg
carcasa	acero inoxidable 1.4301	acero inoxidable 1.4301
electricidad		
consumo eléctrico	0,8 kW	1,15 kW
electricidad plena carga	3,6 A	5,5 A
grado de protección	IP 54	IP 54
por el cliente		
tensión de alimentación	1/N/PE ~ 230V 50 Hz	1/N/PE ~ 230V 50 Hz
fusibles, reacción lenta	16 A	16 A
sección de cable, Cu	1,5 mm ²	1,5 mm ²
agua		
entrada de agua	3/4 " rosca exterior	3/4 " rosca exterior
desagüe	14 mm boquilla para manguera	14 mm boquilla para manguera
por el cliente		
presión	1 - 5 bar	1 - 5 bar
calidad	agua potable	agua potable
valor de pH	7,2 - 9,5 pH	7,2 - 9,5 pH
grado de dureza	6 - 14 °dH	6 - 14 °dH
temperatura	100 - 250 mg CaCO ₃ /l	100 - 250 mg CaCO ₃ /l
	5 °C - 30 °C	5 °C - 30 °C
temperatura ambiente	5 °C - 42 °C	5 °C - 45 °C
condensador	refrigerado por aire	luftgekühlt
flujo de aire	800 m ³ /h	350 m ³ /h (20°C)
emisión calor	2 kW	2 kW
refrigerante R290	0,112 kg	0,15 kg
compresor	hermético	hermético
capacidad frigorífica	1,2 kW	1,2 kW
temperatura de evaporación	-14 °C	-16,5 °C
temperatura de condensación	33 °C	50 °C
nivel intensidad sonora	51 dBA (3 m)	47 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- HygienePlus: Vaciado automático del agua para higiene adicional
- Indicación del estado
- Presostato de alta y baja presión
- Vigilante nivel de agua
- Protección para el motor - Compresor y motor reductor
- rotación por inercia para aprovechar la evaporación posterior

Accesorios entregados adicionalmente

- salida de hielo
- Desconexión automática por depósito o recipiente lleno
- Cable de alimentación 5 metros
- Manguera de entrada de agua de 2 metros
- Tubo de desagüe: 2 metros
- Pala de PE para hielo