

Componentes de alta calidad ...



...en una caja de acero inoxidable robusta


Características principales

- Rendimiento: 30 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de $-0,5^{\circ}\text{C}$, con agua de red o agua destilada - hielo Standard o hielo Micro
- Depósito de hielo integrado
- Construcción compacta - posibilidad de empotrar o encastrar
- Diseñada para producción continua - 24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado - no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
Refrigerante natural Propano - R290
Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador - sin escapes de refrigerante

CoolNat
Cooling made by Nature





Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

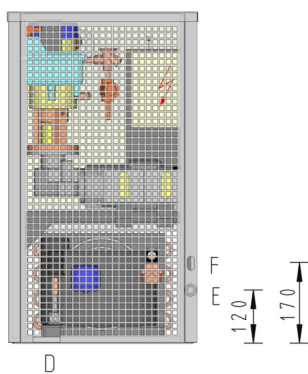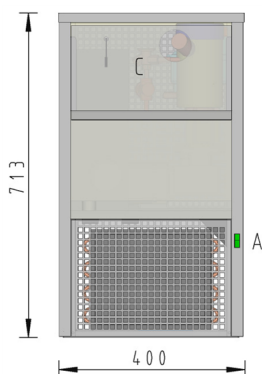

- A interruptor de servicio
- C compuerta extracción de hielo
- D conexión eléctrica
- E entrada de agua
- F rebosadero desagüe

por cuenta del cliente:
filtro de agua
llave de paso
protección electr.
conexión de desagüe (sin contacto)

Made in Germany

Datos técnicos

	ZBE 30-10
30 kg/24 h rendimiento nominal con	20 °C temperatura del aire y 15 °C temperatura del agua
medidas (l x a x h)	40 cm x 50 cm x 71 cm
peso	60 kg
carcasa	Acero Inox interior y exterior 1.4301
capacidad de depósito	10 kg
aislamiento, espuma de poliuretano	40 mm
electricidad	
consumo eléctrico	0,3 kW
electricidad plena carga	1,7 A
por el cliente	
tensión de alimentación	1/N/PE ~ 230V 50 Hz
fusibles, reacción lenta	16 A
sección de cable, Cu	1,5 mm ²
agua	
entrada de agua	3/4 " rosca exterior
desagüe	19x13 mm manguera
por el cliente	
presión	1 - 5 bar
calidad	agua potable
valor de pH	7,2 - 9,5 pH
grado de dureza	6 - 14 °dH
temperatura	100 - 250 mg CaCO ₃ /l
	10 °C - 30 °C
temperatura ambiente	10 °C - 42 °C
condensador	refrigerado por aire
flujo de aire	230 m ³ /h
emisión calor	0,42 kW
refrigerante R290	0,09 kg
compresor	hermético
capacidad frigorífica	0,14 kW
temperatura de evaporación	-11 °C
temperatura de condensación	33 °C
nivel intensidad sonora	45 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- Presostato de alta y baja presión
- control entrada de agua
- Termostato en el depósito - desconecta la máquina en cuanto el depósito esté lleno y la conecta automáticamente al retirar hielo.
- Protección para el motor - Compresor y motor reductor

Accesorios entregados adicionalmente

- Cable de alimentación 5 metros
- Manguera de entrada de agua de 2 metros
- Tubo de desagüe: 2 metros
- Pala de PE para hielo

Opciones

- Otros voltajes