Máquina de hielo UBE 7.500-2

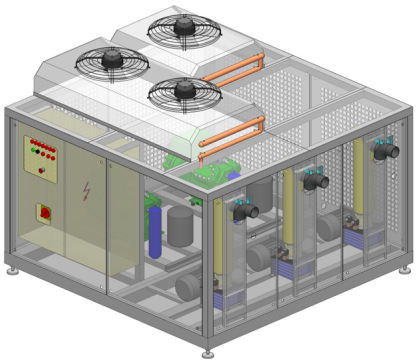

Componentes de alta calidad ...

... en versión industrial.

Especificación

Características principales

- Rendimiento: 7500 kg/24 h hielo troceado
- Temperatura ideal del hielo de -0,5 °C:
  Hielo Macro, hielo Standars o hielo Micro
- 2 circuitos frigoríficos separados con capacidad de 33 % y 66 % -
  funcionamiento más seguro y flexible.
- Diseñada para producción continua-
  24 horas - 7 días de la semana
- HygienePlus: Circuito de agua cerrado -
  no hay contaminación por influencia externa
- Tecnología ecológica
  Sin piezas rotativas en el circuito de frío del evaporador -
  sin escapes de refrigerante

Hielo Macro

Hielo estándar



Hielo Micro

Medidas y conexiones

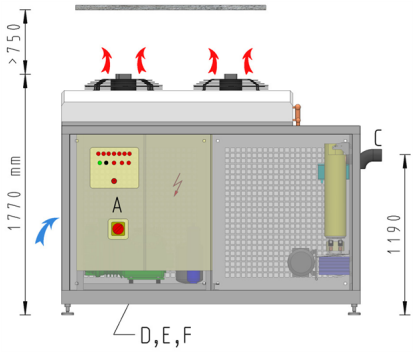



A cuadro de maniobra
C salida de hielo
D conexión eléctrica
E entrada de agua
F rebosadero desagüe

por cuenta del cliente:
filtro de agua
llave de paso
protección electr.
conexión de desagüe
(sin contacto)

Made in Germany

Máquina de hielo UBE 7.500-2

Datos técnicos

	UBE 7.500-2 20°C	UBE 7.500-2 35°C
7500 kg/24 h rendimiento nominal con	20 °C temperatura del aire y 15 °C temperatura del agua	35 °C temperatura del aire y 25 °C temperatura del agua
dimensiones del cuadro (l x a x h)	220 cm x 222 cm x 187 cm	240 cm x 222 cm x 181 cm
peso	1800 kg	1900 kg
cuadro y revestimiento	revestimiento pintura en polvo	revestimiento pintura en polvo
salida de hielo	Ver especificaciones “salidas de hielo”	Ver especificaciones “salidas de hielo”
electricidad consumo eléctrico electricidad plena carga por el cliente tensión de alimentación fusibles, reacción lenta sección de cable, Cu	 26 kW 49 A 3/N/PE ~ 400V 50Hz 100 A 25 mm²	 32 kW 70 A 3/N/PE ~ 400V 50Hz 100 A 35 mm²
agua entrada de agua desagüe por el cliente presión calidad valor de pH grado de dureza temperatura	 1/2 " rosca exterior 14 mm manguera 2 - 5 bar agua potable 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C	 1/2 " rosca exterior 14 mm manguera 2 - 5 bar agua potable 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C
temperatura ambiente	5 °C - 42 °C	5 °C - 45 °C
condensador flujo de aire emisión calor	refrigerado por aire 19700 m³/h 60 kW	refrigerado por aire 24500 m³/h 62 kW
refrigerante R452A / R404A	8 + 12 kg	9 + 12 kg
compresor capacidad frigorífica temperatura de evaporación temperatura de condensación	semi hermético 4NES + 6JE Bitzer 11+ 23 kW -32 °C 33 °C	semi hermético 4JE + 6GE Bitzer 13 + 26 kW -31 °C 45 °C
nivel intensidad sonora	76 dBA (3 m)	76 dBA (3 m)

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

La máquina de hielo ZIEGRA se entrega lista para conectarla a las redes de electricidad y agua según reglamento y certificado CE.

ZIEGRA calidad y seguridad

- HygienePlus: Vaciado automático del agua para higiene adicional
- Condensación dinámica para mantener la calidad del hielo
- 3 min. rotación por inercia para aprovechar la evaporación posterior
- Relé de secuencia de fases
- Disparador de sobreintensidad / interruptor térmico para los motores y compresor
- Presostato de alta y baja presión
- Vigilante nivel de agua
- Manguera de salida de hielo o tubo de salida de hielo, según demanda
- Desconexión por sensor de reflexión o barrera óptica cuando el depósito o recipiente está lleno
- Multiples accesorios, por ej. depósito de hielo o tratamiento de agua - ver página adicional "opciones y accesorios"

Especificación

Made in Germany